




VINYL CLICK FLOOR



BiClick STONE

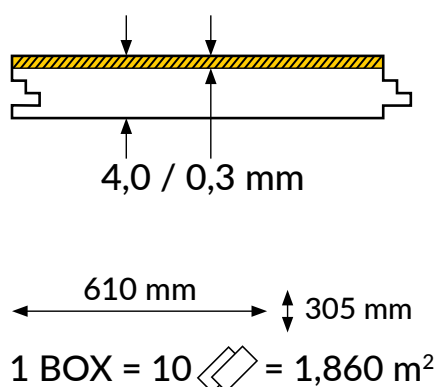

PRODUCT SPECIFICATION
SPECIFIKACE PRODUKTU
VALUE / HODNOTA


Floor type	Typ podlahy	Click / Plovoucí podlaha
Dimensions	Rozměry	610 x 305 mm
Total thickness	Tloušťka	4,0 mm
Wear layer thickness	Tloušťka nášlapné vrstvy	0,3 mm
Packaging	Balení	10 pcs (1,860 m ²) / 10 kou. (1,860 m ²)
Quantity on the palette	Množství na paletě	111,600 m ²
Warranty (residential)	Garancia pre domácnosti	12 years / 12 let
Installation	Způsob montáže	Click: 2G Válinge
CE	CE	EN 14041:2004
DoP	DoP	RF4003/3
Customs tariff number	Celní kód	39181090

TECHNICAL PARAMETERS
TECHNICKÉ PARAMETRY
NORM / NORMA
VALUE / HODNOTA

Class of use RESIDENTIAL	Třída použití BYTOVÁ	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (hala, kuchyně, obývací pokoj, jídelna)
Class of use COMMERCIAL	Třída použití KOMERČNÁ	EN 16511:2014/A	32 (hotel rooms, small offices) / 32 (hotelové pokoje, malé kanceláře)
Class of use INDUSTRIAL	Třída použití PRIEMYSELNÁ	EN 685 / EN ISO 10874	-
Reaction to fire	Třída hořlavosti	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Odolnost proti opotřebení	EN ISO 660-2	Group T / Třída T
Residual indentation	Zbytkové odsazení	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Odolnost při otáčení kolieska kresla	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W 25000 cyklů (bez poškození nášlapné vrstvy, bez stratifikace)
Resistance to large ball	Odolnost proti nárazu (gule)	EN 432-2	1700 mm
Locking strength	Síla zámků	ISO 24334	long edge 3,5 kN/m, short edge 4,2 kN/m / dlouhá strana 3,5 kN/m, krátká strana 4,2 kN/m
Slip resistance	Odolnost proti skluzu	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Antistatické a elektrické vlastnosti	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Odolnost proti skvrnám a chemikáliím	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (velmi dobrá)
Light fastness	Odolnost proti uv záření	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Tepelný odpor	EN 12664	0,033 m ² k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Podlahové vytápění	EN 12524	yes (max 27°C) / ano (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura Vinyl Click)	IS - Dopad na snížení hluku (s podložkou: Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Emise formaldehydu	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Látky vzbuzující velké obavy	EN 717-1	SVHC free / neobsahuje
VOC	VOC		A+

OTHER / JINÝ

Box / Krabice


DESIGN
EAN CODE

CBC 41492 - Alpi Beton

5905167839317

CBC 41502 - Sendai Beton

5905167839324

CBC 41522 - Kassel Beton

5905167839331


 Patented technology
www.valinge.se/patents

CE
21
Decora S.A. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska
RF4003/3
EN 14041:2004 1021
Podlahové krytiny pro vnitřní použití / Floor coverings for interior use
Třída hořlavosti / Reaction to fire B_f-s1 Odolnost proti skluzu / Slip resistance DS Emise formaldehydu / Formaldehyde emission E1